


Активний відеорозгалужувач Блискавка BP-1-4smd

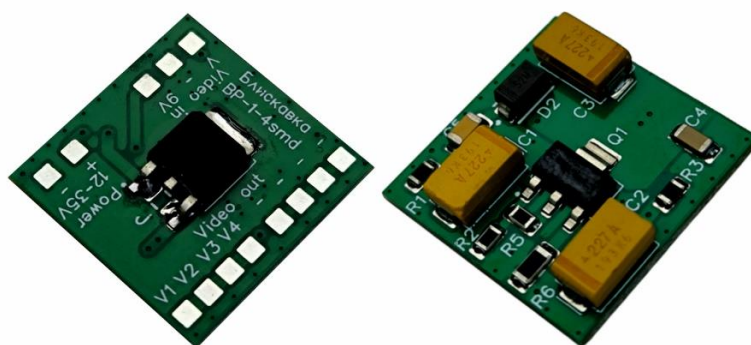

Відеорозгалужувач Блискавка BP-1-4smd представляє собою мініатюрну електронну плату побудовану на високоякісних smd радіодеталях з контактами для під'єднання вхідного, вихідного відеосигналів з розгалуженням 1 до 4, контактами для подачі живлення 12-35 В, та контактами стабілізованого виходу 9 В.

Відеосигнал подається на вхідний контакт «V» та «-» від джерела сигналу: камери, відеопанелі, відеоглазку, тощо та завдяки електронній схемі розгалуджується на 4 відеовиходи V1, V2, V3, V4 без втрати якості та затримки вхідного відеосигналу. Відеокамеру можна заживити від стабілізованого виходу на платі 9В.

Сигнал з відеовиходів можна під'єднувати на низькочастотні входи телевізорів, моніторів, радіопередавачів, ретрансляторів з хвильовим опором 75 Ом без додаткових схем узгодження.

Технічні характеристики Блискавка BP-1-4smd

Напруга живлення.....	12-35 В
Струм споживання.....	до 100 мА
Стабілізований вихід.....	9В, 200 мА
Вхідний/вихідний опір.....	75 Ом
Смуга пропускання.....	до 10 МГц
Коефіцієнт передачі сигналу вхід/вихід.....	1
Номінальна напруга вхідного сигналу Vpp.....	1 В
Номінальна напруга вихідного сигналу Vpp.....	1 В
Діапазон робочої температури	-15....+50°C
Розміри.....	22x22x8 мм